

ΟΔΗΓΙΕΣ HP Color LaserJet 5500, 5550

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ



Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

Παρακαλούμε πριν ξεκινήσετε την διαδικασία γεμίματος να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά τα βήματα της οδηγίας και όταν ξεκινήσετε να θυμάστε την σειρά της αποσυναρμολόγησης και τις θέσεις από τις βίδες. Παρακαλούμε κατά την διαδικασία γεμίματος να φοράτε γάντια.

Βήμα 1: Βγάλτε την Κασέτα από τον εκτυπωτή ακολουθώντας της οδηγίες του κατασκευαστή (φώτο 1).



Βήμα 2: Ξεβιδώστε την βίδα στο πλάι του μπλε βραχίονα και αφαιρέστε το ελατήριο. Μετά αφαιρέστε την κυκλική ασφάλεια του άξονα (φώτο 2, 3 βέλος). Μετά αφαιρέστε τον μπλε βραχίονα (φώτο 4) και ξεβιδώστε την βίδα που βρίσκετε στο κέντρο του πλαϊνού τμήματος (φώτο 4 βέλος).

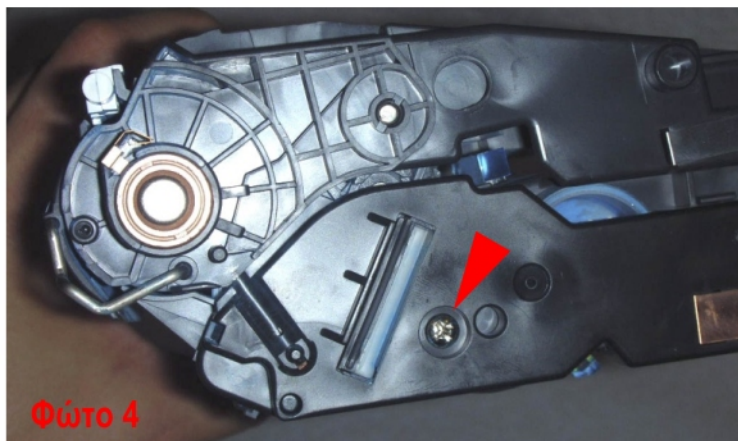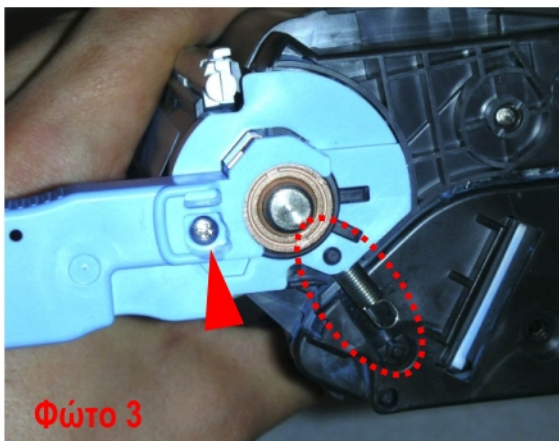

Βήμα 3: Αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυμμα (φώτο 5). Από κάτω του βρίσκετε το πώμα του θαλάμου τόνερ. Αφαιρέστε το πώμα και αδειάστε προσεκτικά τα υπολείμματα του τόνερ από την κασέτα σε μία σακούλα απορριμμάτων, Προσοχή! Το τόνερ είναι πολύ ελαφρύ και διασκορπίζεται στον αέρα εύκολα γι' αυτό καλύτερα να πετάξετε άμεσα την σακούλα. Μετά σφραγίστε πάλι τον θάλαμο με το πώμα για να μην χύνεται τόνερ.



Βήμα 4: Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα του τυμπάνου (φώτο 6).

Προσέξτε να μην τραυματίσετε το τύμπανο να μην το γρατσουνίσετε και γενικά να μην δημιουργηθούν αμυχές γιατί η επιφάνειά του είναι πολύ ευαίσθητη, αποφύγετε να το ακουμπήσετε με τα χέρια, για να μην δημιουργηθούνε πάνω του λιπαρά στίγματα, αποφύγετε την άμεση έκθεση του σε φως ημέρας επειδή είναι φωτοευαίσθητο.

Βήμα 5: Με ένα λεπτό, πλατύ κατσαβίδι και πιέζοντας προς τα επάνω ανασηκώστε την στρογγυλή μπρούτζινη ασφάλεια και στο τέλος αφαιρέστε την με μία μυτερή πένσα (φώτο 7).

Βήμα 6: Γυρίστε την κασέτα από το άλλο πλάι και ξεβιδώστε την βίδα από τον άλλο μπλε βραχίονα (φώτο 8).



Φώτο 8

Βήμα 7: Τραβήξτε αργά τον (πράσινο) κύλινδρο τυμπάνου, έξω από τον άξονα (φώτο 9, 10). Η σχισμή κάτω από το τύμπανο που μας αποκαλύφθηκε είναι η είσοδος του θαλάμου υπολειμμάτων τόνερ (φώτο 11, 12).



Φώτο 7




Φώτο 10




Φώτο 9

Βήμα 8: Καθαρίστε τον θάλαμο υπολειμμάτων αναροφώντας τα υπολείμματα με ηλεκτρική σκούπα (καλύτερα με φίλτρο νερού) και προσαρμοσμένο ακροφήσιο (φώτο 13).

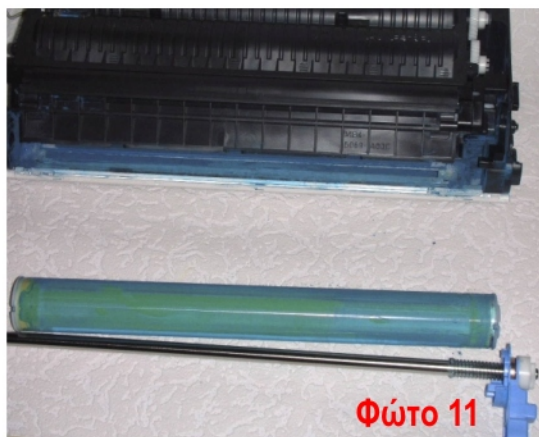

Φώτο 11

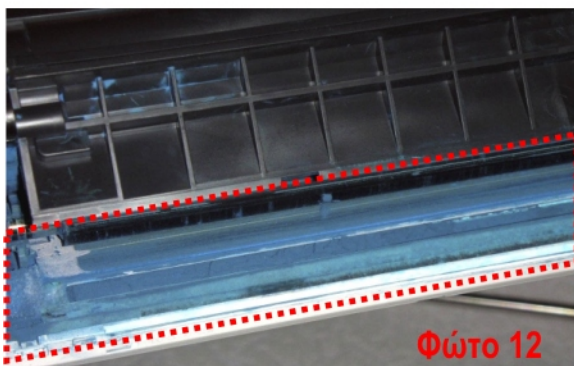

Φώτο 12



Φώτο 13

Βήμα 9: Βγάλτε τον μαύρο κύλινδρο έξω από την κασέτα (φώτο 14). Αυτός στηρίζεται σε δύο ημικυκλικά στηρίγματα. Καθαρίστε τον κύλινδρο και ελέγξτε για τυχόν φθορές στην επιφάνειά του. Καθαρίστε το εσωτερικό της κασέτας αναρροφώντας με ηλεκτρική σκούπα.

Βήμα 10: Τοποθετήστε τον κύλινδρο πίσω στην θέση του (ο άξονας μέσα στα ημικυκλικά στηρίγματα) Φώτο 15.



Βήμα 11: Καθαρίστε τον πράσινο κύλινδρο προσεκτικά με ένα πανάκι. Σηκώστε τον κύλινδρο με το χέρι σας από την πλευρά που υπάρχει η σταυρωτή οπή (φώτο 16). Αυτή η πλευρά πρέπει να τοποθετηθεί δεξιά αφού από μέσα της περάσετε πρώτα τον μεταλλικό άξονα. Τοποθετήστε τον άξονα με τον κύλινδρο πίσω στην θέση του (φώτο 17).



Βήμα 12: Βιδώστε την βίδα του μπλε βραχίονα (φώτο 8).

Βήμα 13: Τοποθετήστε την στρογγυλή μπρούτζινη ασφάλεια πίσω στην θέση της (φώτο 18).


Βήμα 14: Βγάλτε το πώμα του θαλάμου τόνερ. Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε καλά! (φραπέ) την φιάλη για περίπου 30 δευτερόλεπτα και αφήστε την περίπου 30 δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ. Μετά αδειάστε το νέο τόνερ στο άνοιγμα (φώτο 19) το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό. Σφραγίστε τον θάλαμο Κλείνοντας το άνοιγμα με το πώμα.



Βήμα 15: Πάρτε το πλαϊνό κάλυμμα στα χέρια σας. Το κάλυμμα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο προσανατολισμό έτσι ώστε οι μπρούτζινες επαφές (φώτο 20) να έρχονται σε επαφή με τις αντίστοιχες επαφές στο σώμα της κασέτας (φώτο 21). (φώτο 21 μαύρα σημεία πάνω και δεξιά της μπρούτζινη ασφάλεια). Βιδώστε το κάλυμμα (φώτο 22).



Φώτο 20

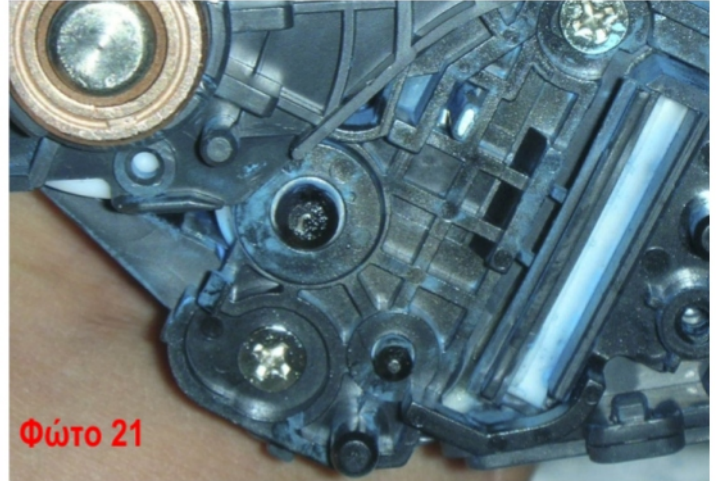

Φώτο 21



Φώτο 22

Βήμα 16: Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα του τυμπάνου (που είχατε αφαιρέσει στο βήμα 4) πίσω στην θέση (φώτο 23, 24).


Βήμα 17: Βάλτε το ελατήριο και μετά τον μπλε βραχίονα (που είχατε αφαιρέσει στο βήμα 2) στις θέσεις τους και στηρίξτε τον βραχίονα με την βίδα (φώτο 3,2). Στο τέλος τοποθετήστε την κυκλική ασφάλεια στον άξονα του τυμπάνου.



Φώτο 23



Φώτο 24

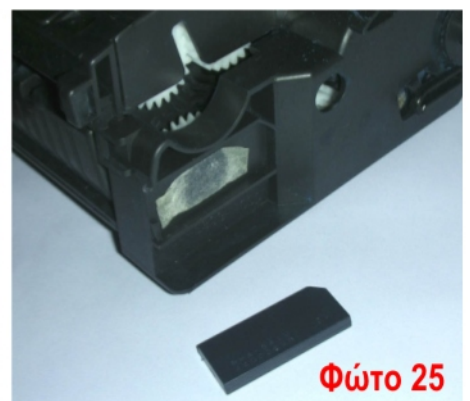

Φώτο 25

Βήμα 18: Κάτω από τα λευκά γρανάζια θα βρείτε το τσιπ (φώτο 25). Τραβήξτε απλά έξω και ανταλλάξτε το με ένα καινούργιο για να μηδενιστεί ο μετρητής της κασέτας.

Συγχαρητήρια η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση.

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.