

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΚΙ C532, ES5432

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

**TonerFOX**  
**Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ**

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη  
Τηλ.: 28210 92246, [www.tonerfox.gr](http://www.tonerfox.gr)  
e-mail: [tonerfox@gmail.com](mailto:tonerfox@gmail.com)

**Βήμα 1:** Βγάλτε την κασέτα με το τόνερ από τον εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

**Τμήμα Α.** Κυρίως Θάλαμος του τόνερ που γεμίζουμε.

**Τμήμα Β.** Θάλαμος υπολειμμάτων τόνερ που αδειάζουμε.

Ο θάλαμος που πρέπει αργότερα να γεμίσουμε βρίσκεται στο **Τμήμα Α** της κασέτας μας. Στο **Τμήμα Β** βρίσκετε ο θάλαμος με τα υπολείμματα του τόνερ.



**Βήμα 2: Τρύπιμα θαλάμου υπολειμμάτων.**

Ανοίξετε μια τρύπα στο περίβλημα της κασέτας εδώ μπορείτε να χρυσιμοποιήσετε τρυπάνι ή κολλητήρι (**Φώτο 2**).

Λεπτομερής οδηγία για το πως θα μετατρέψετε ένα κολλητήρι σε "τρυπητήρι" για να τρυπάτε ομοιόμορφα τα πλαστικά μέρη από της κασέτες θα βρείτε στην Ιστοσελίδα μας στις οδηγίες στην αρχή [www.tonerfox.gr/download\\_instructions.php](http://www.tonerfox.gr/download_instructions.php)

**Βήμα 3: Αδειασμα του Θαλάμου υπολειμμάτων.**

Αδειάστε το υπολειμματικό τόνερ από την κασέτα γυρνώντας την ανάποδα και βάζοντας την με το άνοιγμα προς τα κάτω, μέσα σε μία σακούλα απορριμμάτων, χτυπήστε ελαφριά στο περίβλημα της κασέτας για να αδειάσει καλά όπως φαίνεται στην εικόνα 3.

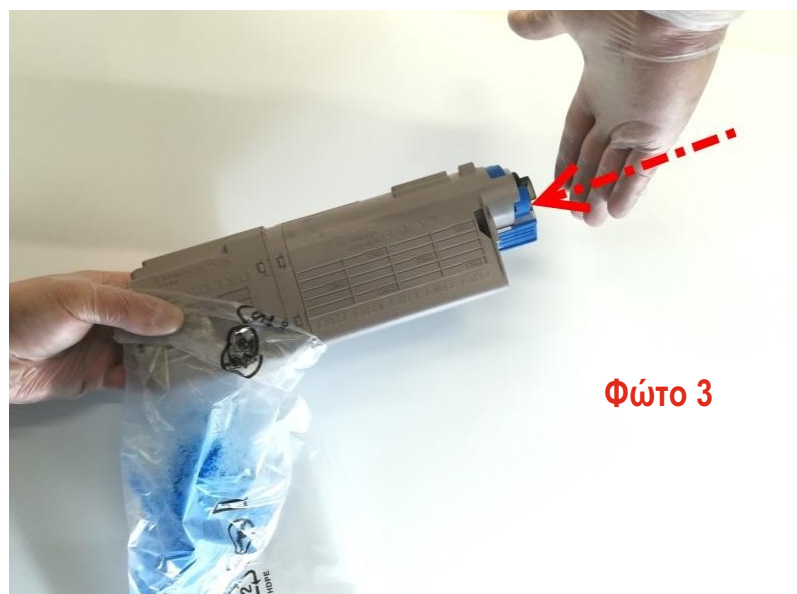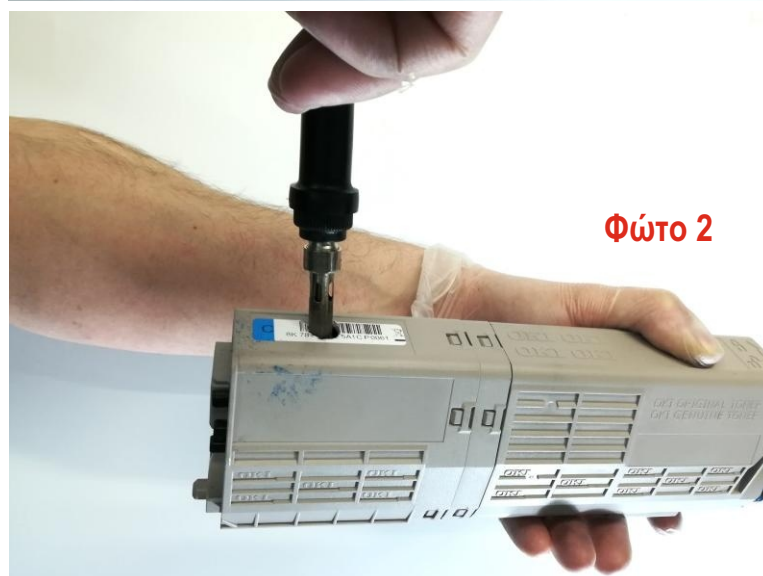

**Βήμα 4:** Εφόσον αδειάσατε ολοκληρωτικά την κασέτα από τα υπολείμματα τόνερ στο τέλος σφραγίστε το άνοιγμα για να μην υπάρχει διαρροή από τόνερ χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι κολλητική ταινία.

**Βήμα 5: Τρύπιμα θαλάμου φρέσκου τόνερ.**

Τώρα θα ανοίξετε μία δεύτερη τρύπα αλλά προσοχή, οπωσδήποτε με ηλεκτρικό κολλητήρι επειδή δεν πρέπει να πέσουν στο εσωτερικό του κυρίως θαλάμου ρινίσματα από πλαστικό (αν δεν έχετε κολλητήρι μπορείτε να ζεστάνετε και την μύτη από ένα κατσαβίδι και να διαπεράσετε το περίβλημα της κασέτας λιώνοντας το), όπως φαίνεται στη σημαδεμένη θέση της φωτο 1 Τμήμα Α (αλλά και στην Φώτο 5).

*Λεπτομερής οδηγία για το πως θα μετατρέψετε ένα κολλητήρι σε "τρυπητήρι" για να τρυπάτε ομοιόμορφα τα πλαστικά μέρη από της κασέτες θα βρείτε στην Ιστοσελίδα μας στις οδηγίες στην αρχή [www.tonerfox.gr/download\\_instructions.php](http://www.tonerfox.gr/download_instructions.php)*

**Βήμα 6: Γέμισμα του Θαλάμου υπολειμμάτων.**


Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινείστε την (φραπέ) για 30 δευτερόλεπτα δυνατά. Αφήστε την μετά για περίπου 10 δευτερόλεπτα σε ήρεμη κατάσταση (να κατακάσει το τόνερ). Βιδώστε το χωνάκι στο στόμιο της φιάλης και γεμίστε με τόνερ την κασέτα από το άνοιγμα (φώτο 6), το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό, γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε.



Φώτο 4



Φώτο 5

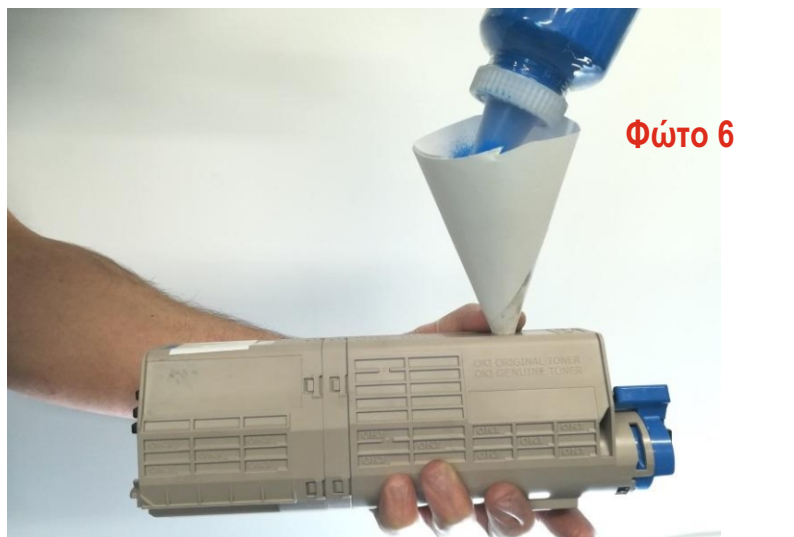

Φώτο 6

**Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ**

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.

**Βήμα 7:**

Καθαρίστε τα υπολείμματα του τόνερ με χαρτί κουζίνας και οινόπνευμα.



**Βήμα 8:**

Σφραγίστε το άνοιγμα για να μην υπάρχει διαρροή από τόνερ χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι κολλητικής ταινίας.



**Βήμα 9:**

Οι μαύροι πλαστικοί πείροι κωδικοποίησης μπορούν να αφαιρεθούν.





## Βήμα 10: Αλλαγή του Τσιπ

Για να αφαιρέσετε το παλιό τσιπ πρέπει πρώτα να βγάλετε το καπάκι που το στηρίζει αυτό γίνεται με ένα κατσαβίδι όπως φαίνεται στην φωτογραφία 10.



## Βήμα 11:

Ανταλλάξτε το παλιό τσιπ με ένα καινούργιο (φώτο 11).



## Βήμα 12:

Τοποθετήστε το καπάκι που στηρίζει το Τσιπ, μπορείτε να βάλετε λίγη κόλα (χαρτόκολα ή κόλα στυλό) στις άκρες του για να στερεωθεί καλύτερα (φώτο 12).

